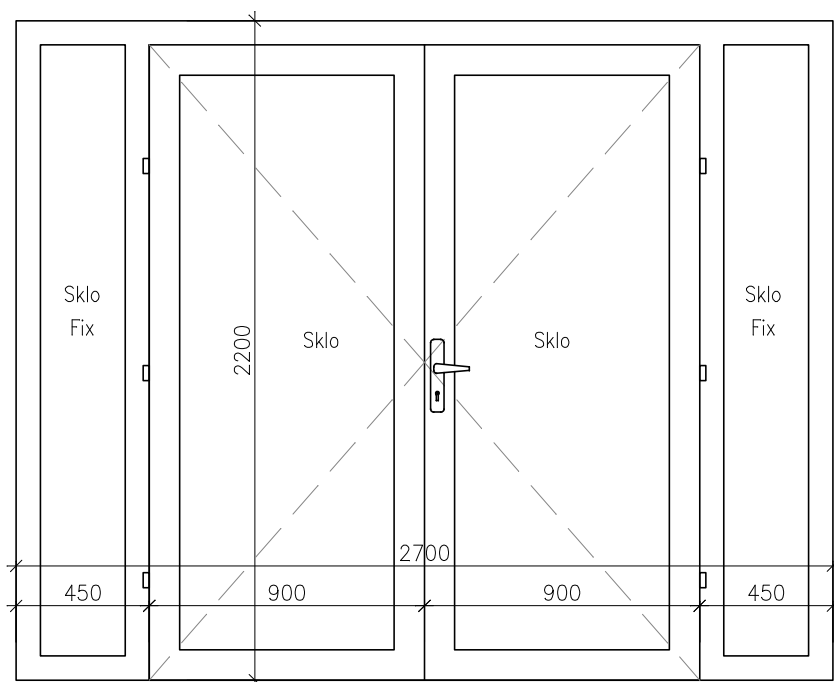


POHLED ZE ZÁDVEŘÍ

**OZNAČENÍ POZICE:**

D13

POPIS:

Umístění: Zádveří
 Pravé, levé: P
 Zasklení: –
 Zárubeň: Hliník
 Tloušťka stěny: cca 120mm
 Materiál stěny: Sendvič – sádrovláknité desky
 Povrch.úprava: Elox, barva sv.šedá RAL
 Rozměry: 900+900+2x450/2200mm
 Počet křídel: 2
 Materiál: Hliník
 Povrch.úprava: Elox, barva sv.šedá RAL
 Akustika: $R_w = 32 \text{ dB}$
 Tepel izolace.: –
 Kouřotěsnost: –
 Samozavírač: Ano
 Požární odolnost: Panikové kování, únikový východ
 Kování: klika–klika
 Zámek: –


POZNÁMKY:

- Všechny rozměry a kotvení přizpůsobit konstrukčnímu řešení modulů
- Všechny prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

POČET KUSŮ:

1

POHLED Z EXTERIÉRU

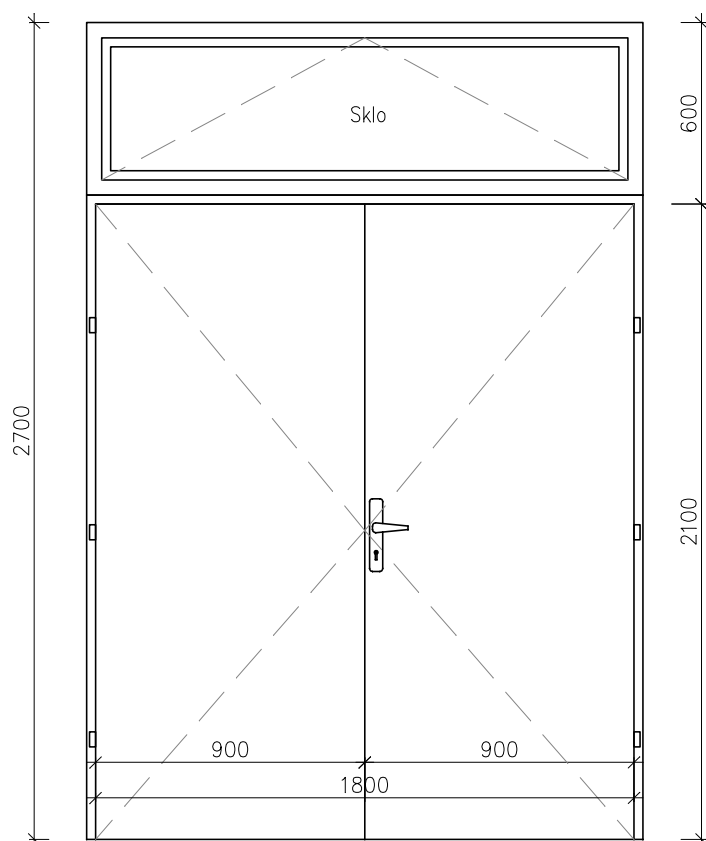**OZNAČENÍ POZICE:**

D14

POPIS:

Umístění: Sklad venkovní
 Pravé, levé: P
 Zasklení: Bezpečnostní
 Zárubeň: Ocel
 Tloušťka stěny: cca 300mm
 Materiál stěny: Sendvič: KZS + sádrovláknité desky
 Povrch.úprava: barva sv.šedá RAL
 Rozměry: 900+900/2100+600mm
 Počet křídel: 2
 Materiál: Ocel.plech
 Povrch.úprava: barva sv.šedá RAL
 Akustika: –
 Tepel izolace.: $U = \text{max. } 1,2$
 Kouřotěsnost: –
 Samozavírač: –
 Požární odolnost: –
 Kování: klika–klika
 Zámek: zámek bezpečnostní + vložka

POZNÁMKY:

- Všechny rozměry a kotvení přizpůsobit konstrukčnímu řešení modulů
- Všechny prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

POČET KUSŮ:

1