

# Aktuální přehled stavebních prací a dopravních opatření



## Dostavba Pražského okruhu D0 511 Běchovice – D1

**Platnost:** Od dubna 2026 do června 2026

**Vydání:** 4/2026

Vážené vedení města, městských částí a obcí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních činností a dopravních opatření v rámci dostavby Pražského okruhu v úseku D0 511 Běchovice – D1. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující měsíce, do června 2026. Cílem tohoto přehledu je poskytnout informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat v průběhu této rozsáhlé dopravní stavby, plánovat vlastní záměry a komunikovat informace stavby s občany.

Stavba D0 511 Běchovice – D1 je součástí dostavby Pražského okruhu – v úseku od napojení na úsek 510 Satalice – Běchovice po napojení na dálnici D1. Součástí jsou dva tunely (Dubeč a Na Vysoké), čtyři mimoúrovňové křižovatky a desítky mostních objektů. Stavební práce a dopravní omezení se přímo dotýkají městských částí a obcí: Běchovice, Dubeč, Hájek, Kolovraty, Královice, Kuří, Lipany, Nedvězí u Řičan, Netluky, Nupaky, Řičany, Uhříněves.

### Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Budte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení, svislé i vodorovné. Značení se může v průběhu stavby měnit.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s ohlášenými dopravními omezeními či uzavírkami.
- **Hluk a prašnost:** Některé práce (vrtání pilot, zemní práce, betonování) mohou způsobovat zvýšený hluk a prašnost. ŘSD se snaží tyto práce plánovat především na pracovní dny v denní době.

### Řidiči, cyklisté, chodci – pozor!

**V oblasti stavby dbejte zvýšené opatrnosti, sledujte dopravní značení, dodržujte pravidla silničního provozu a buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i k dalším účastníkům silničního provozu a stavbařům.**

**Důležité upozornění:** postup stavebních prací se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a technologických postupech. O případných změnách budeme informovat.

### Slovníček použitých pojmů

- **Piloty** – betonové sloupy vrtané do hloubky. Přenášejí zatížení mostu do únosného podloží.
- **Armatura** – ocelová výztuž zpevňující beton.
- **Bednění** – dočasná forma, do níž se lije beton. Po ztuhnutí se odstraňuje.
- **Spodní stavba mostu** – základy, pilíře a opěry nesoucí budoucí mostovku.
- **Mostovka** – horní část mostu, po které vede vozovka. Nese přímé dopravní zatížení.
- **Nosná konstrukce** – hlavní část mostu, která překlenuje překážku a nese dopravní zatížení.
- **Skruž** – dočasná podpurná konstrukce, o kterou se opírá budoucí mostovka při betonování.
- **Sanační polštář** – zpevněná vrstva pod násypy zlepšující únosnost podloží.
- **Drenáže** – soustava trubek a vrstev odvádějících podzemní vodu z tělesa stavby.

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby. Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost.

S přátelským pozdravem, **Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)**

<b>Obecná doporučení pro občany</b> .....	<b>1</b>
<b>Přehled uzavírek a omezení dopravy</b> .....	<b>3</b>
Běchovice.....	3
Dubeč.....	3
Hájek.....	3
Kolovraty.....	4
Královice.....	4
Kuří.....	4
Lipany.....	5
Nedvězí u Říčán.....	5
Netluky.....	5
Nupaky.....	5
Říčany.....	6
Uhřetěves.....	6
Staveniště MÚK Dubeč.....	6
Mapa dostavby Pražského okruhu v úseku Běchovice – D1 (D0 511).....	7
Vizualizace MÚK Dubeč.....	7
<b>Přehled stavebních prací</b> .....	<b>8</b>
Běchovice.....	8
Dubeč.....	8
Hájek.....	9
Kolovraty.....	9
Královice.....	9
Kuří.....	10
Lipany.....	10
Nedvězí u Říčán.....	11
Netluky.....	11
Nupaky.....	11
Říčany.....	12
Štěrboholská radiála (koridor).....	12
Uhřetěves.....	13

## Mapa stavebních prací

Pro lepší orientaci v plánovaných pracích si prosím prohlédněte **mapu širších vztahů** s vyznačenými body jednotlivých stavebních prací a uzavírek, kterou naleznete na **straně 13**.

**Aktuální video z průběhu stavby zde** 

## Kontakt pro dotazy

- Pro dotazy nebo aktuální informace o stavbě kontaktujte ŘSD nebo sledujte webové stránky projektu [www.prazskyokruh.info](http://www.prazskyokruh.info).
- **Obce, městské části i média mohou texty volně přebírat** do svých zpravodajů, webů a sítí.

## Přehled uzavírek a omezení dopravy

Dopravně inženýrská opatření (DIO = uzavírky a dopravní omezení) s přímým dopadem na dopravní situaci v okolí dostavby Pražského okruhu a přilehlých oblastech v nadcházejících třech měsících (duben–červen 2026). Obce a městské části jsou řazeny abecedně.

### Běchovice

- **Dopravní omezení v ulici Ke Třem mostům – stavba vodovodu (SO 301.1.1)**

**Bod v mapě:** 57

V ulici Ke Třem mostům probíhá výstavba vodovodu ve třech etapách. Průjezd ulicí je omezen. Dopravní značení upozorňuje na změny v dopravním režimu.

### Dubeč

- **Uzavření cyklostezky k Litožnickému rybníku (kolize s pilířem mostu SO 201)**

**Bod v mapě:** 4

Cyklostezka je od 20. 5. 2025 neprůchozí. V místě se staví pilíř mostu. Cyklisté a pěší musí využít náhradní trasy vyznačené dopravním značením.

- **Provizorní staveništní komunikace přes Říčanský potok a uzavřenou cyklostezku (SO 172.3)**

**Bod v mapě:** 5

Pro potřeby stavby je zřízeno vnitřní staveništní propojení. Pěší a cyklisté musí využít náhradní trasy.

- **Provizorní komunikace – ul. Ke Křížkám (SO 173.1) – přejezdy staveništní dopravou**

**Bod v mapě:** 28

V místě je dočasná komunikace. Stavební nákladní vozidla přes ni napříč přejíždějí. Dbejte zvýšené opatrnosti a snížené rychlosti.

- **Provizorní komunikace – ul. Ke Kolodějskému zámku (SO 173.2) – převedení provozu**

**Bod v mapě:** 33

Provoz je převeden na nově zřízenou obslužnou trasu mimo původní komunikaci. Sledujte dopravní značení.

- **Omezení na Štěrboholské spojce – stavba mostu a realizace šachet (SO 180)**

**Bod v mapě:** 58

V oblasti km 63,000 probíhá stavba mostního objektu a realizace šachet. Provoz na Štěrboholské spojce je omezen. Sledujte dopravní značení a počítejte s možným zdržením.

### Hájek

- **Uzavírka obslužné komunikace a cyklostezky**

**Bod v mapě:** 53

Obslužná cesta a přilehlá cyklostezka jsou dočasně uzavřeny z bezpečnostních důvodů. Sledujte místní dopravní značení s objížďkami.

## Kolovraty

- **Přeložení provozu na provizorní stezku u mostu SO 203 – změna vedení cyklotrasy**

**Bod v mapě:** 16

Provoz je přeložen na provizorní stezku. V průběhu druhého čtvrtletí 2026 bude cyklotrasa přeložena do provizorní trasy podél ul. Kolovratská. Sledujte dopravní značení.

*Toto omezení se týká také: Říčany.*

- **Přeložení železniční trati – provoz po provizorní trati (SO 661)**

**Bod v mapě:** 24

Železniční provoz je veden po provizorní trati s omezením rychlosti na 50 km/h. Cestující mohou zaznamenat prodloužení jízdní doby.

*Toto omezení se týká také: Říčany.*

- **Uzavření průchodu pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoku (SO 663)**

**Bod v mapě:** 25

Průchod je uzavřen z bezpečnostních důvodů. Pěší využijí alternativní přechody.

*Toto omezení se týká také: Říčany.*

- **Uzavření podchodu pod železnicí – Pod Vysokou (SO 660)**

**Bod v mapě:** 32

Od 9. 6. 2026 bude podchod pod železnicí (Pod Vysokou) uzavřen. Volte náhradní pěší trasy přes okolní přejezdy a přechody.

## Královice

- **Omezení provozu při montáži skruže pro nosnou konstrukci (SO 173.4)**

**Bod v mapě:** 29

V oblasti montáže skruže pro mostní objekt může dojít ke krátkodobému omezení průjezdu. Sledujte dopravní značení.

- **Uzavírka silnice NN1107 (cyklostezka A50)**

**Bod v mapě:** 35

Trasa je uzavřena. Objížďky jsou vyznačeny dopravním značením.

*Toto omezení se týká také: Netluky.*

- **Uzavírka silnice NN1108**

**Bod v mapě:** 35

Silnice je uzavřena z důvodu stavebních přejezdů a přeložek.

*Toto omezení se týká také: Netluky.*

## Kuří

- **Úplná uzavírka silnice III/00313 (SO 173.5) – provoz po provizorní komunikaci**

**Bod v mapě:** 14

Původní silnice je uzavřena od 4. 8. 2025 do 3. 8. 2027. Provoz je sveden na souběžnou provizorní komunikaci.

*Toto omezení se týká také: Lipany.*

- **Úplná uzavírka silnice III/00312 (SO 173.6) – provoz po provizorní komunikaci**  
**Bod v mapě: 15**

Původní silnice je uzavřena od 4. 8. 2025 do 3. 8. 2027. Provoz je veden po souběžné provizorní komunikaci.

*Toto omezení se týká také: Nupaky.*

## Lipany

- **Úplná uzavírka silnice III/00313 (SO 173.5) – provoz po provizorní komunikaci**  
**Bod v mapě: 14**

Provoz je plně převeden na dočasnou provizorní komunikaci.

*Toto omezení se týká také: Kuří.*

- **Uzavření silnice Do kopečka (SO 121.2)**  
**Bod v mapě: 30**

Od 1. 6. 2026 bude silnice Do kopečka uzavřena. Objížďky budou vyznačeny dopravním značením.

*Toto omezení se týká také: Říčany.*

## Nedvězí u Říčan

- **Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176 (SO 171)**  
**Bod v mapě: 13**

Z důvodu stavby je zavedena dočasná přeložka s odlišným dopravním režimem. Sledujte dopravní značení.

- **Uzavírka odbočení z přeložky ul. Přátelství do Nedvězí u Říčan – přeložka plynovodu (SO 511)**  
**Bod v mapě: 54**

Od 13. 4. 2026 do 26. 6. 2026 bude uzavřeno odbočení z přeložky ulice Přátelství směrem do Nedvězí u Říčan. Důvodem je výstavba přeložky plynovodu. Objížďky budou vyznačeny.

## Netluky

- **Uzavírka silnice NN1107 (cyklostezka A50)**  
**Bod v mapě: 35**

Trasa je uzavřena z bezpečnostních důvodů.

*Toto omezení se týká také: Královice.*

- **Uzavírka silnice NN1108**  
**Bod v mapě: 35**

Úsek je uzavřen. Objízdné trasy jsou vyznačeny dopravním značením.

*Toto omezení se týká také: Královice.*

## Nupaky

- **Úplná uzavírka silnice III/00312 (SO 173.6) – provoz po provizorní komunikaci**  
**Bod v mapě: 15**

Původní trasa je uzavřena. Provoz je veden po náhradní souběžné komunikaci.

*Toto omezení se týká také: Kuří.*

## Říčany

- **Přeložení provozu na provizorní stezku u mostu SO 203 – změna vedení cyklotrasy**  
**Bod v mapě: 16**  
Provoz je přeložen na provizorní stezku. V průběhu druhého čtvrtletí 2026 bude cyklotrasa přesměrována podél ul. Kolovratská.  
*Toto omezení se týká také: Kolovraty.*
- **Přeložení železniční trati – provoz po provizorní trati (SO 661)**  
**Bod v mapě: 24**  
Železniční provoz je veden po provizorní trati s omezením rychlosti na 50 km/h.  
*Toto omezení se týká také: Kolovraty.*
- **Uzavření průchodu pod kolejemi (SO 663)**  
**Bod v mapě: 25**  
Průchod je uzavřen. Využijte alternativní přechody.  
*Toto omezení se týká také: Kolovraty.*
- **Uzavření silnice Do kopečka (SO 121.2)**  
**Bod v mapě: 30**  
Od 1. 6. 2026 bude komunikace Do kopečka uzavřena.  
*Toto omezení se týká také: Lipany.*

## Uhřetěves

- **Omezení provozu a převedení na provizorní komunikaci – ulice Přátelství a Pánkova (SO 180)**  
**Bod v mapě: 39**  
Od 10. 11. 2025 do srpna 2027 je provoz v úseku veden po provizorní komunikaci. Opatření souvisí se stavbou napojení D0 511. Dopravní značení upozorňuje na změny. Dbejte snížené rychlosti.


## Staveniště MÚK Dubeč

Ke stažení [zde](#)



## Mapa dostavby Pražského okruhu v úseku Běchovice – D1 (D0 511)

Ke stažení [zde](#)

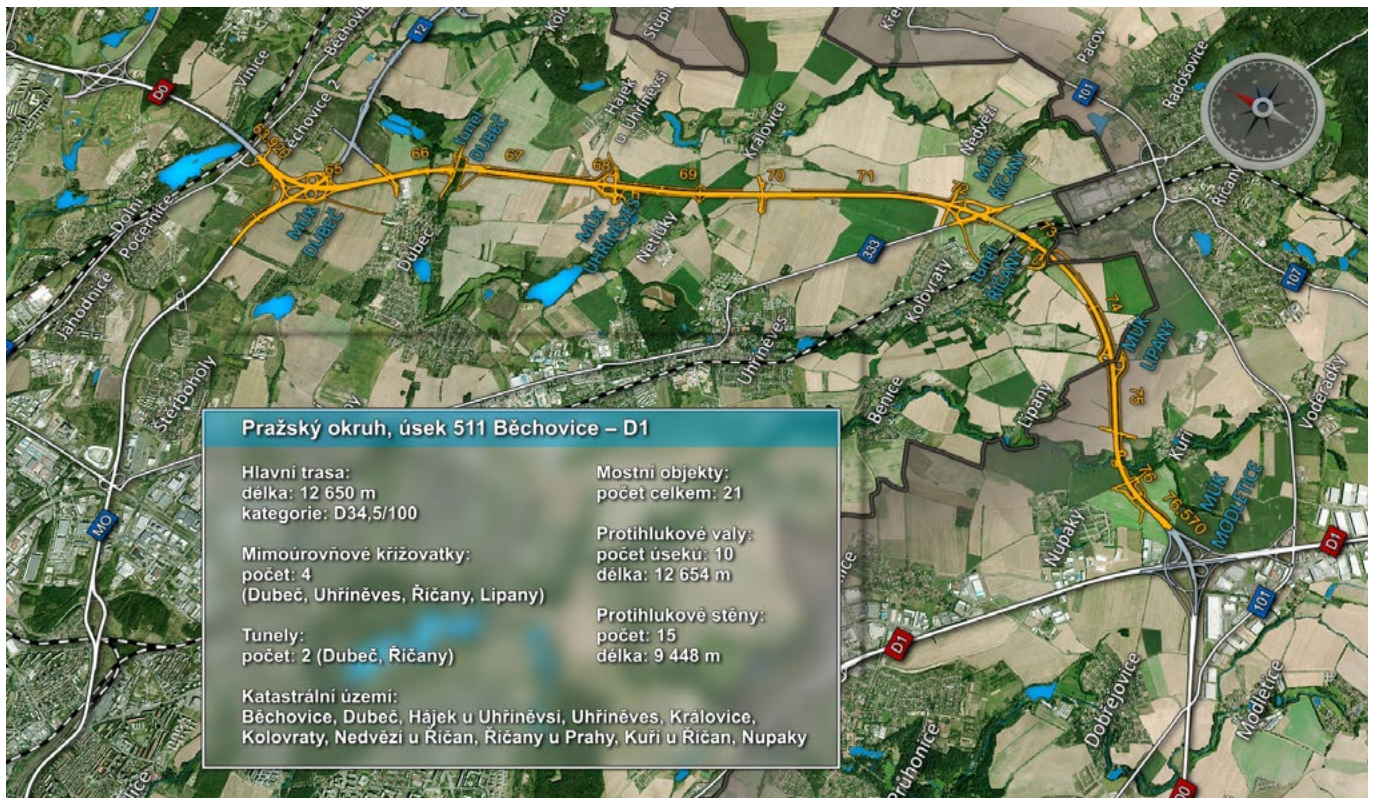

## Vizualizace MÚK Dubeč

Ke stažení [zde](#)



## Přehled stavebních prací

Informace o probíhajících stavebních pracích, a to i těch, které nemají přímý dopad na dopravu, ale mohou způsobovat zvýšený hluk, prašnost nebo pohyb těžké techniky. Obce a městské části jsou řazeny abecedně.

### Běchovice

- **Výstavba zemního valu MÚK Dubeč – násyp a sanační polštář (SO 840) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 28

Probíhá navážení a hutnění zemního valu včetně provádění sanačního polštáře. Zemní val bude sloužit jako protihlukové a krajinářské opatření. V okolí očekávejte zvýšený pohyb nákladních vozidel.

- **Převoz ornice v rámci trasy (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 6

Odstraněná ornice je odvážena na místa budoucí křižovatky Dubeč. V okolí může dojít ke zvýšenému pohybu těžkých vozidel.

*Tyto práce se týkají také: Dubeč, Hájek, Uhříněves, Kolovraty, Královice.*

- **Stavba vodovodu v ulici Ke Třem mostům (SO 301.1.1) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 57

V ulici Ke Třem mostům probíhají práce na výstavbě vodovodu v první až třetí etapě. Možný zvýšený hluk a pohyb techniky.

### Dubeč

- **Spodní stavba mostu SO 201 – piloty, základy, nosná konstrukce (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 1

Probíhá pilotové zakládání, betonují se základy a montuje se armatura s bedněním. V květnu a červnu bude pokračovat montáž skruže a bednění pro nosnou konstrukci. Vrtání může být zdrojem zvýšeného hluku.

- **Zemní práce – SO 150.3 (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 4

Úpravy terénu pro založení objektu a napojení na okolní komunikace.

- **Skrývky ornice a převozy (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 6

Odstraňuje se vrchní úrodná vrstva půdy, která se ukládá na mezideponie nebo odváží. V okolí očekávejte zvýšený pohyb nákladních aut.

- **Nadjezd ul. Ke Křížkám (SO 221) – skruž, bednění a betonáže nosné konstrukce (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 28

Probíhá montáž skruže, bednění, armování a betonáž nosné konstrukce nadjezdu. V okolí může dojít ke krátkodobému omezení průjezdu.

## Hájek

- **Převoz ornice v rámci trasy (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 6

Přes oblast Hájku se převáží ornice pro využití na násypy a modelaci terénu u MÚK Dubeč. Zvýšený pohyb nákladních vozidel.

*Tyto práce se týkají také: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Kolovraty, Královice.*

## Kolovraty

- **Výkop tunelové jámy Na Vysoké (SO 602) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 47

Probíhají rozsáhlé výkopy pro hloubený tunel Na Vysoké včetně zajištění svahů. V okolí očekávejte zvýšený hluk a nákladní dopravu.

*Tyto práce se týkají také: Říčany.*

- **Most SO 203 – vrtání pilot, výstavba základů, nosná konstrukce (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 16

Probíhá vrtání pilot a betonáž opěr a pilířů. V následujících měsících bude pokračovat výstavba nosné konstrukce.

*Tyto práce se týkají také: Říčany.*

- **Skrývka a odvoz ornice (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 10

Odvoz ornice ze záběrů stavby. Zvýšený pohyb nákladních aut.

*Tyto práce se týkají také: Říčany, Nedvězí u Říčan.*

- **Přeložka plynovodu (SO 510) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 49

Probíhá výstavba nové trasy plynovodu. Přepojení je plánováno na květen 2026. V okolí očekávejte lokální výkopy.

*Tyto práce se týkají také: Říčany.*

- **Nové polní cesty podél hlavní trasy (SO 157) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 45

Budují se paralelní obslužné cesty pro přístup na pozemky i po zprovoznění okruhu.

- **Převoz ornice v rámci trasy (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 6

Přes oblast Kolovrat se převáží ornice. Možný zvýšený pohyb nákladních vozidel.

## Královice

- **Mostní objekt SO 225 – základy, armatura, bednění, betonáže (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 29

Probíhá zakládání mostního objektu – návoz a montáž armatury, bednění a betonáže. Most bezpečně převede místní dopravu přes okruh.

*Tyto práce se týkají také: Uhříněves.*

- **Převoz ornice v rámci trasy (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 6

Přes oblast Královic se převáží ornice pro využití na násypy. Zvýšený pohyb nákladních vozidel.

## Kuří

- **Most SO 204 – piloty, výstavba opěr a pilířů, nosná konstrukce (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 17

Vrtí se piloty a betonují opěry. V následujících měsících bude pokračovat výstavba nosné konstrukce.

*Tyto práce se týkají také: Lipany.*

- **Nosná konstrukce mostu SO 229 – příprava pro silniční těleso (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 21

Probíhá výstavba nosné konstrukce a příprava pro napojení na silniční těleso.

*Tyto práce se týkají také: Lipany.*

- **Výstavba nových polních cest (SO 159) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 44

Budují se nové polní cesty podél hlavní trasy Pražského okruhu.

*Tyto práce se týkají také: Nupaky.*

- **Sypání podélných valů (SO 842, 843) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 48

Sypou se protihlukové a krajinářské valy podél trasy. Zvýšený pohyb nákladních vozidel.

*Tyto práce se týkají také: Nupaky, Říčany, Nedvězí u Říčan.*

- **Dotěžení zářezu a drenáže (SO 101) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 55

Probíhají zemní práce na dotěžení zářezu a zřizování drenáží. Drenáže odvádějí podzemní vodu z tělesa stavby.

*Tyto práce se týkají také: Nupaky.*

## Lipany

- **Nosná konstrukce mostu SO 228 (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 19

Probíhá výstavba nosné konstrukce mostu. Práce zahrnují montáž armatury, bednění a betonáže.

- **Most SO 204 – piloty, opěry, pilíře, nosná konstrukce (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 17

V návaznosti na založení bude pokračovat výstavba nosné konstrukce.

*Tyto práce se týkají také: Kuří.*

- **Nosná konstrukce mostu SO 229 (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 21

Pokračuje výstavba nosné konstrukce a příprava pro silniční těleso.

*Tyto práce se týkají také: Kuří.*

- **Odvoz ornice (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 9

Odvoz ornice ze záběrů stavby. Zvýšený pohyb nákladních aut.

## Nedvězí u Říčan

- **Výstavba přeložky plynovodu (SO 511) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 54

V Pánkově ulici probíhá výstavba přeložky plynovodu. Přepojení je plánováno na květen 2026.

- **Nové polní cesty podél trasy (SO 155) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 46

Buduje se síť obslužných cest pro zemědělce a správu území po zprovoznění okruhu.

- **Skrývka a odvoz ornice (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 10

Odvoz ornice ze záběrů stavby.

*Tyto práce se týkají také: Kolovraty, Říčany.*

- **Sypání podélných valů (SO 842, 843) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 48

Sypou se protihlukové a krajinářské valy podél trasy.

*Tyto práce se týkají také: Nupaky, Kuří, Říčany.*

## Netluky

- **Montáž skruže pro nosnou konstrukci mostu SO 224 (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 52

Probíhá montáž skruže pro nosnou konstrukci mostního objektu. Lokálně zvýšený hluk při dopravě materiálu.

## Nupaky

- **Zemní práce – hlavní trasa (SO 101) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 11

Probíhají výkopy, zásypy a úpravy podloží pod hlavní trasu D0. Připravují se vrstvy, které ponesou vozovku.

- **Zemní práce na silničním tělese Rooseveltova (SO 205) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 18

Probíhají zemní práce na silničním tělese. Krátkodobě vyšší hluk a pohyb techniky.

- **Výstavba nových polních cest (SO 159) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 44

Výstavba obslužných tras podél dálnice pro přístup údržby a zemědělců.

*Tyto práce se týkají také: Kuří.*

- **Sypání podélných valů (SO 842, 843) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 48

Sypou se protihlukové a krajinářské valy podél trasy.

*Tyto práce se týkají také: Kuří, Říčany, Nedvězí u Říčan.*

- **Dotěžení zářezu a drenáže (SO 101) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 55

Zemní práce na dotěžení zářezu a zřizování drenáží pro odvodnění.

*Tyto práce se týkají také: Kuří.*

## Říčany

- **Most SO 203 – základy, opěry, pilíře, nosná konstrukce (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 16

Probíhá vrtání pilot a betonáž opěr a pilířů. V následujících měsících bude pokračovat výstavba nosné konstrukce.

*Tyto práce se týkají také: Kolovraty.*

- **Výkop tunelové jámy Na Vysoké (SO 602) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 47

Rozsáhlé výkopy pro hloubený tunel Na Vysoké. Zvýšený hluk a nákladní doprava.

*Tyto práce se týkají také: Kolovraty.*

- **Skrývka a odvoz ornice (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 10

Odvoz ornice ze záběrů stavby přes hlavní tahy.

*Tyto práce se týkají také: Kolovraty, Nedvězí u Říčan.*

- **Přeložka plynovodu (SO 510) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 49

Pokládka nového potrubí a jeho napojení do sítě. Přepojení v květnu 2026.

*Tyto práce se týkají také: Kolovraty.*

- **Sypání podélných valů (SO 842, 843) – (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 48

Budují se protihlukové a krajinářské valy podél trasy.

*Tyto práce se týkají také: Nupaky, Kuří, Nedvězí u Říčan.*

## Štěrboholská radiála (koridor)

- **Most SO 241 – demontáž skruže, bednění, armování a betonáž říms (Duben–Červen 2026)**

**Bod v mapě:** 2

Probíhá demontáž skruže a pokračují práce na bednění, armování a betonážích říms mostu.

Možný dočasný zvýšený pohyb techniky.

- **Staveništní komunikace a přesuny hmot (SO 172.1) – (Duben–Červen 2026)**

- **Bod v mapě: 3**

Přesuny zeminy a materiálu mezi křižovatkami od Štěrboholské radiály po ul. Českobrodskou. Příprava těles pro napojení.

## Uhříněves

- **Pilotové zakládání mostu MÚK Uhříněves (SO 223) – (Duben–Červen 2026)**

- **Bod v mapě: 56**

Probíhá pilotové zakládání mostního objektu v oblasti MÚK Uhříněves. Vrtání může být zdrojem zvýšeného hluku.

- **Mostní objekt SO 225 – základy, armatura, betonáže (Duben–Červen 2026)**

- **Bod v mapě: 29**

Probíhá zakládání mostního objektu v návaznosti na práce v Královicích.

*Tyto práce se týkají také: Královice.*

- **Přeložka plynovodu (SO 512) – (Duben–Červen 2026)**

- **Bod v mapě: 50**

Výstavba přeložky plynovodu. Přepojení je plánováno na květen 2026. Lokální výkopy a krátkodobé omezení přístupu.

- **Vyvážení ornice přes ul. Černokosteckou (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

- **Bod v mapě: 31**

V oblasti očekávejte častější průjezd nákladních vozidel a dočasné dopravní zdržení.

- **Převoz ornice v rámci trasy (SO 021) – (Duben–Červen 2026)**

- **Bod v mapě: 6**

Přes oblast Uhříněvs se převáží ornice. Možný zvýšený pohyb nákladních vozidel.

## Mapa stavebních prací

Ke stažení [zde](#)

